



6.7L Cummins Fuel Injector Replacement (2012-08)

Test fuel for contamination. If any is found, clean the entire fuel system prior to installing any new components.

After removing the valve cover and breather, remove and replace as follows:


1. Remove and discard the high-pressure lines and Fuel Feed / Connector Tubes. If the tubes are to be reused it is recommended that they be stored in a clean, sealed container.

Fig. 1




2. Remove the electrical connector nuts from the injector and move the harness away from the injector. The nuts should be a part of the wiring harness. If they come off, use caution to not drop it into the engine and do not reuse. Install a new valve cover gasket assembly (Fig.1).

Fig. 2

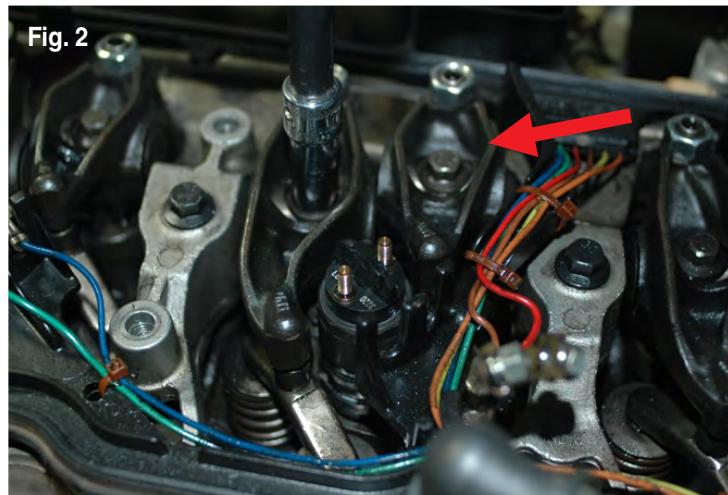

3. Remove the Exhaust Rocker Arm Assemblies corresponding to the injectors being replaced. Mark and or organize these to ensure they make their way back to the cylinder they originally came from (Fig. 2).

Fig. 3

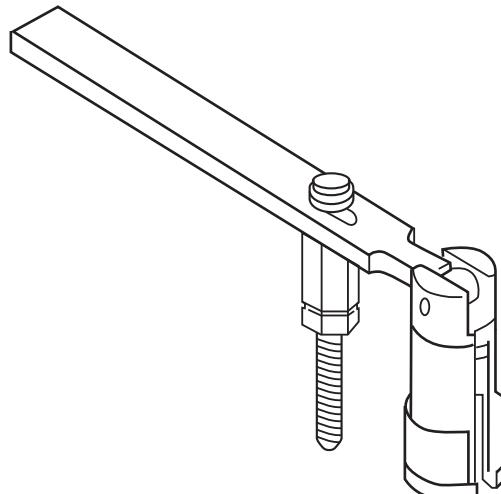

4. With the connectors, exhaust rocker arm and feed tubes removed, you can now pull up on the injector and remove it from the bore. If you find that the injector is seized or difficult to remove, use the recommended specialty tool #9010 to clamp around the injector for removal. Use of other tools can damage the injector (Fig. 3).

Fig. 4




5. After the injector is free, visually verify that the copper washer around the nozzle came out as well. If not, check the bore and remove the washer. Failure to do so can and will result in the replacement injector not torquing properly and leak (Fig. 4).

Now that the removal process is complete, you can move on to installing the new injector. Start by visually inspecting the bore to be sure that no debris fell inside during removal. If debris is found, thoroughly clean the bore and blow out with shop air prior to installing the new injector.

NOTE: Liquid cleaners such as brake cleaner or carburetor cleaner are not recommended for cleaning the injector bore as it could lead to engine damage upon start up once the repair is complete.

Fig. 5

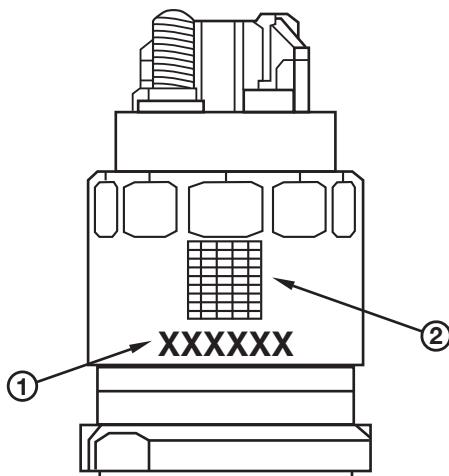

6. Each new fuel injector has a six-digit alphanumeric correction code. The correction code is printed on the intake side of the fuel injector and is used to identify injector calibration. When replacing any fuel injectors,

this code must be entered into the vehicles Engine Control Module (ECM) using a diagnostic scan tool. Do not install new fuel injectors unless the alpha-numeric codes have been recorded. Failure to properly perform this necessary programming step may result in engine misfire, reduced engine power, poor fuel economy, or other engine performance issues (Fig. 5).

7. Make sure there is a new copper washer around the nozzle, then using motor oil lubricate the O-rings and insert the injector into the bore. Do not force the injector into the bore, as there will be an initial torque setting for the hold down bolts that will take care of the seating process. Make sure that the feed hole of the injector assembly is aimed toward the feed tube side (driver's side) of the cylinder head.

8. Once the injector is in place, hand thread the hold down bolts and torque them to **5N.m (44 in-lbs torque)**. This preliminary tightening ensures the fuel injector is seated and centered. After tightening, relieve bolt torque, but leave both bolts threaded in place. It is necessary to ensure that the bolts are loosened so that when the Fuel Feed / Connector Tubes are inserted this will allow for the final alignment and mating of the injector body and Feed / Connector Tube.

9. Install the Feed / Connector Tube. Ensure that the connector tube is properly indexed. The tube's locating guide should be positioned upward. If the tube does not insert into position with relative ease, this may indicate that it is improperly positioned and forcing it could result in damage to the tube or cylinder head. Install the retaining nut and do a preliminary tightening to **15N.m (11 ft-lbs torque)**.

Fig. 6



10. As mentioned in the beginning of this guide, it is recommended that the connector tubes be replaced. If reusing, inspect the taper of the connector. If visible grooves or scarring are found, the ability of the connector to create a seal is unlikely and there will be a leak (Fig. 6).

11. Do a final tightening of the injector hold down bolts to **8N.m (71 in-lbs torque)**.

Fig. 7



12. Do a final tightening of the Feed / Connector Tube and retaining nut. Tighten to **50N.m (37 ft-lbs torque)**. (Fig. 7).

13. Reinstall the Exhaust Rocker Arm Assembly and set the valve lash.

14. Tighten the electrical connector nuts to **1.25N.m (11 in-lbs torque)**. It is important that you do not over tighten these nuts. Anything more than the required torque spec above can result in the injector terminals breaking, resulting in an immediate failure of the injector.

15. Reinstall the injector lines from the fuel rail to Feed / Connector Tubes and hand tighten on both ends. Torque each nut at the ends of the injector line to **30N.m (22 ft-lbs torque)**.

16. Finally, replace the breather and reinstall the valve cover and any remaining components that may have been removed during repair. Once everything is replaced and torqued properly, it is recommended to replace the fuel filter. Doing so not only extends the life of the engine, but greatly reduces the risk of contamination or debris being introduced into the new injector.

CAUTION: Fuel System may be pressurized even with ignition off. Refer to service manual before working on fuel system. Use of unapproved biodiesel fuel may void the warranty on fuel system components.

IMPORTANT THINGS TO KNOW BEFORE YOU INSTALL

6.7L Cummins Fuel Injector Replacement (2012-08)

- Test fuel for contamination. If any is found, clean the entire fuel system prior to installing any new components
- Verify copper washer from old injector was not left in the injector bore
- Injector Feed / Connector Tube replacement is recommended to ensure proper pressure
- Do not overtighten pigtail connector nuts, as damage to fuel injector will occur
- Change oil and prime system after installation **prior to starting the engine**

Questions? CALL BEFORE YOU INSTALL 800-913-9620

GF11452TTK ALT. A

SMPKnowledgeCenter.com



CE QU'IL EST IMPORTANT DE SAVOIR AVANT D'INSTALLER

Remplacement d'un injecteur de carburant sur un moteur Cummins de 6,7 L (2008-2012)

- Tester le carburant pour déceler toute présence de contaminants. Le cas échéant, nettoyer tout le circuit d'alimentation avant d'installer de nouveaux composants
- S'assurer que la rondelle de cuivre du vieil injecteur n'est pas restée dans l'alésage de l'injecteur
- Le remplacement du tube d'alimentation/de raccordement de l'injecteur est recommandé pour assurer la pression appropriée
- Ne pas serrer exagérément les écrous du connecteur à faisceau, car l'injecteur de carburant subirait des dommages
- **Avant de mettre le moteur en marche**, faire une vidange d'huile et amorcer le circuit après l'installation

Des questions? APPELEZ AVANT D'INSTALLER 800 913-9620

Remplacement d'un injecteur de carburant sur un moteur Cummins de 6,7 L (2008-2012)

Tester le carburant pour déceler toute présence de contaminants. Le cas échéant, nettoyer tout le circuit d'alimentation avant d'installer de nouveaux composants.

Après avoir retiré le couvercle de soupapes et le reniflard, procéder à la dépose et au remplacement comme suit :

1. Retirer et jeter les canalisations à haute pression ainsi que les tubes d'alimentation/de raccordement. Si les tubes doivent être réutilisés, il est recommandé de les conserver dans un contenant propre fermé hermétiquement.

Fig. 1




2. Retirer les écrous des connecteurs électriques de l'injecteur et déplacer le faisceau à l'écart de celui-ci. Les écrous font partie intégrante du faisceau électrique; s'ils se séparent du faisceau, prendre soin de ne pas les laisser tomber dans le moteur et, le cas échéant, de ne pas les réutiliser. Installer un joint de couvercle de soupapes neuf.



3. Retirer les culbuteurs d'échappement correspondant aux injecteurs qui doivent être remplacés. Marquer et organiser ces injecteurs pour s'assurer que chacun sera réinstallé sur son cylindre original (fig. 2).

Fig. 3

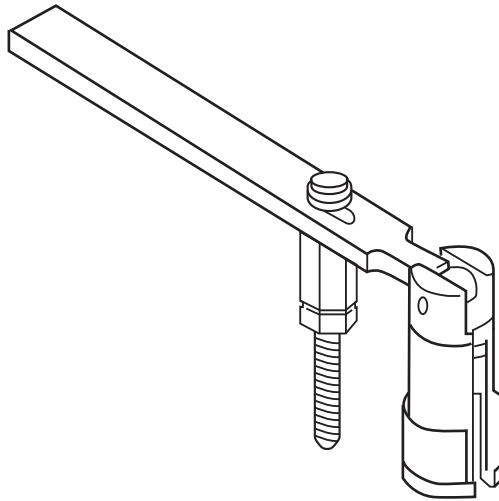

4. Après le retrait des connecteurs, des culbuteurs d'échappement et des tubes d'alimentation, tirer l'injecteur et le retirer de son alésage. Si l'injecteur est grippé ou qu'il est difficile à enlever, utiliser l'outil spécial n° 9010 recommandé; fixer l'outil tout autour de l'injecteur pour en faciliter le retrait. L'utilisation de tout autre outil peut endommager l'injecteur (fig. 3).

Fig. 4




5. Une fois que l'injecteur est retiré, s'assurer que la rondelle de cuivre située autour de la buse est aussi retirée. Dans le cas contraire, vérifier l'alésage et retirer la rondelle, faute de quoi l'injecteur de rechange ne serait pas serré correctement et fuirait (fig. 4).

Le processus de dépose étant maintenant terminé, procéder à l'installation du nouvel injecteur. Commencer par examiner l'alésage pour s'assurer qu'aucun débris n'est tombé à l'intérieur durant la dépose. Le cas échéant, nettoyer l'alésage à fond et passer un jet d'air comprimé avant d'installer le nouvel injecteur.

NOTE : L'utilisation de nettoyants comme du nettoyant pour freins ou pour carburateurs n'est pas recommandée pour le nettoyage de l'alésage de l'injecteur, car le moteur pourrait subir des dommages au démarrage initial suivant la réparation.

Fig. 5

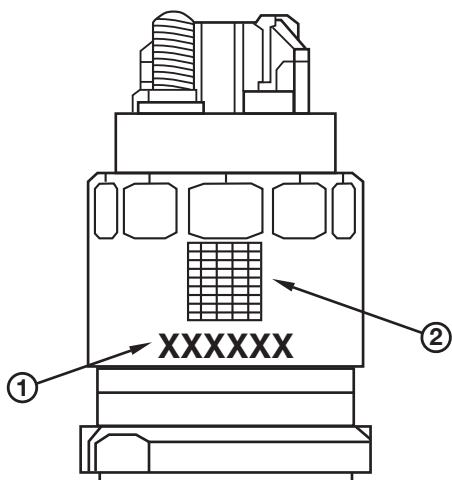

6. Chacun des nouveaux injecteurs de carburant est doté d'un code de correction alphanumérique à six caractères. Le code est imprimé du côté admission de l'injecteur et sert à indiquer le calibrage de l'injecteur. Au moment de remplacer tout injecteur de carburant, ce code doit être entré dans le module de commande du moteur (ECM) au moyen d'un analyseur-contrôleur. Ne pas installer d'injecteurs neufs sans que les codes alphanumériques n'aient été enregistrés dans le module. L'omission d'effectuer correctement cette étape de programmation nécessaire peut entraîner des ratés d'allumage, une baisse de puissance du moteur, une piètre économie de carburant ou d'autres problèmes de moteur (fig. 5).

7. S'assurer qu'une rondelle de cuivre neuve est installée autour de la buse; ensuite, au moyen d'huile moteur, lubrifier les joints toriques et insérer l'injecteur dans l'alésage. Ne pas forcer pour insérer l'injecteur dans l'alésage, puisqu'un serrage initial des boulons de retenue donnera une bonne assise à l'injecteur. S'assurer que l'orifice d'alimentation de l'injecteur est orienté vers le côté du tube d'alimentation (côté conducteur) de la culasse.

8. Une fois l'injecteur en place, visser les boulons de retenue à la main, puis les serrer à un couple de **5 N.m (44 lb-po)**. Ce serrage préliminaire permet d'asseoir et de centrer correctement l'injecteur. Après le serrage, dégager la pression de serrage sur les boulons, mais laisser ceux-ci vissés en place. Ce desserrage des boulons est essentiel, car lorsque les tubes d'alimentation/de raccordement seront insérés, il permettra d'effectuer l'alignement et le couplage définitifs du corps de l'injecteur et du tube d'alimentation/de raccordement.

9. Installer le tube d'alimentation/de raccordement. S'assurer que le tube est correctement positionné. Le guide de positionnement doit être orienté vers le haut. Si l'insertion du tube n'est pas relativement facile, le tube est probablement mal positionné; le forcer en place peut l'endommager ou endommager la culasse. Installer l'écrou de retenue et faire un serrage préliminaire à un couple de **15 N.m (11 lb-pi)**.

Fig. 6



10. Comme ce guide l'indique au début, il est recommandé de remplacer les tubes de raccordement. S'il faut les réutiliser, examiner soigneusement la partie conique du connecteur. Si des rainures ou des égratignures visibles sont décelées, le connecteur ne sera sans doute pas étanche et il y aura une fuite (fig. 6).

11. Effectuer le dernier serrage des boulons de retenue de l'injecteur à un couple de **8 N.m (71 lb-po)**.



12. Effectuer le dernier serrage du tube d'alimentation/de connexion et de l'écrou de retenue. Serrer à un couple de **50 N.m (37 lb-pi)** (fig. 7).

13. Réinstaller le culbuteur d'échappement et régler le jeu de soupapes.

14. Serrer les écrous du connecteur électrique à un couple de **1,25 N.m (11 lb-po)**. Il est important de ne pas serrer exagérément ces écrous. Tout serrage à un couple supérieur à celui qui est indiqué peut entraîner le bris des bornes de l'injecteur et la défaillance immédiate de l'injecteur.

15. Réinstaller les canalisations entre la rampe d'injecteurs et les tubes d'alimentation/de raccordement, et les serrer à la main aux deux extrémités. Serrer chaque écrou à chacune des extrémités des canalisations à un couple de **30 N.m (22 lb-pi)**.

16. En dernier lieu, remettre le reniflard en place et réinstaller le couvercle de soupapes et le reste des composants qui ont été retirés durant la réparation. Une fois que tous les composants sont remis en place et serrés correctement, il est recommandé de remplacer le filtre à carburant. En plus de prolonger la durée de vie du moteur, un filtre à carburant neuf réduit considérablement le risque de contamination du nouvel injecteur et que des débris puissent s'y infiltrer.

ATTENTION : Le circuit d'alimentation peut être sous pression même lorsque le moteur est éteint. Consulter le guide de réparation du véhicule avant d'effectuer toute réparation du circuit d'alimentation. L'utilisation de biodiesel non approuvé peut invalider la garantie des composants du circuit d'alimentation.

COSAS IMPORTANTES QUE TIENE QUE SABER ANTES DE LA INSTALACIÓN

Reemplazo del inyector de combustible para motor Cummins de 6.7 L (2008-2012)

- Haga una prueba del combustible para determinar si está contaminado. Si está contaminado, limpie todo el sistema de combustible antes de instalar componentes nuevos
- Verifique que la arandela de cobre del inyector antiguo no se haya quedado en el orificio del inyector
- Se recomienda cambiar el tubo de alimentación y de conexión para asegurar la presión adecuada
- No apriete demasiado las tuercas del conector flexible ya que puede dañarse el inyector
- Cambie el aceite y cebe el sistema después de la instalación y **antes de arrancar el motor**


¿Preguntas? LLAME ANTES DE INSTALAR 800-913-9620

Reemplazo del inyector de combustible para motor Cummins de 6.7 L (2008-2012)


Haga una prueba del combustible para determinar si está contaminado. Si está contaminado, limpie todo el sistema de combustible antes de instalar componentes nuevos.

Después de quitar la tapa de la válvula y el aireador, desinstale y reemplace como sigue:

1. Retire y deseche las líneas de alta presión y los tubos de alimentación y de conexión. Si se van a reutilizar los tubos, se recomienda guardarlos en un contenedor limpio y sellado.

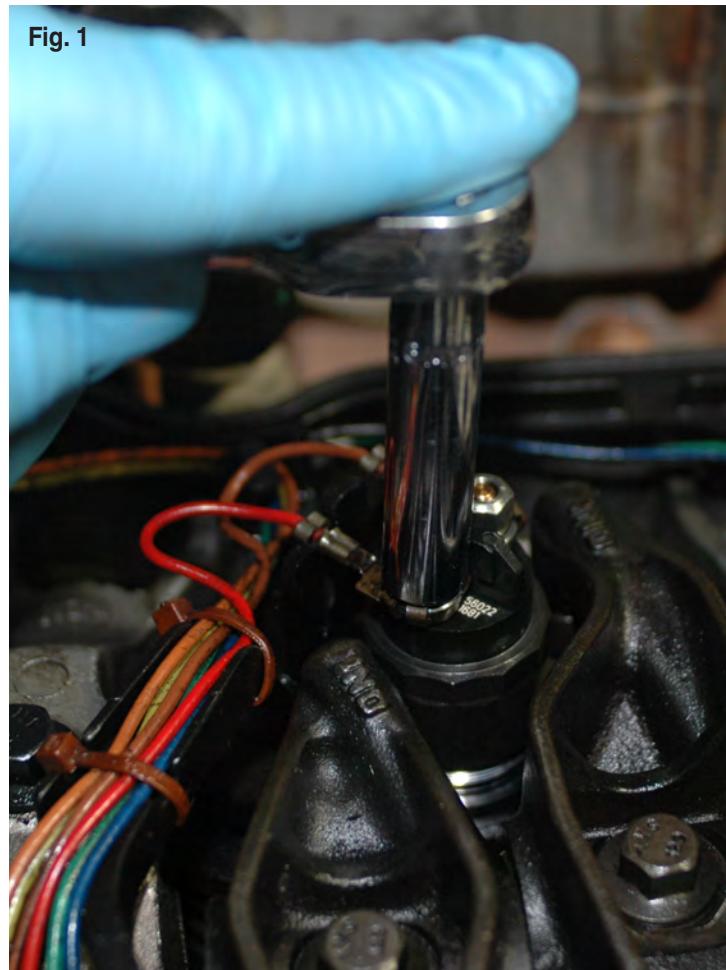


2. Retire las tuercas de los conectores eléctricos del inyector y mueva el arnés de cableado lejos del inyector. Las tuercas deberían ser parte del arnés de cableado. Si salen, tenga cuidado de no dejarlas caer dentro del motor y no las vuelva a utilizar. Instale una nueva empaquetadura en la tapa de la válvula (Fig. 1).

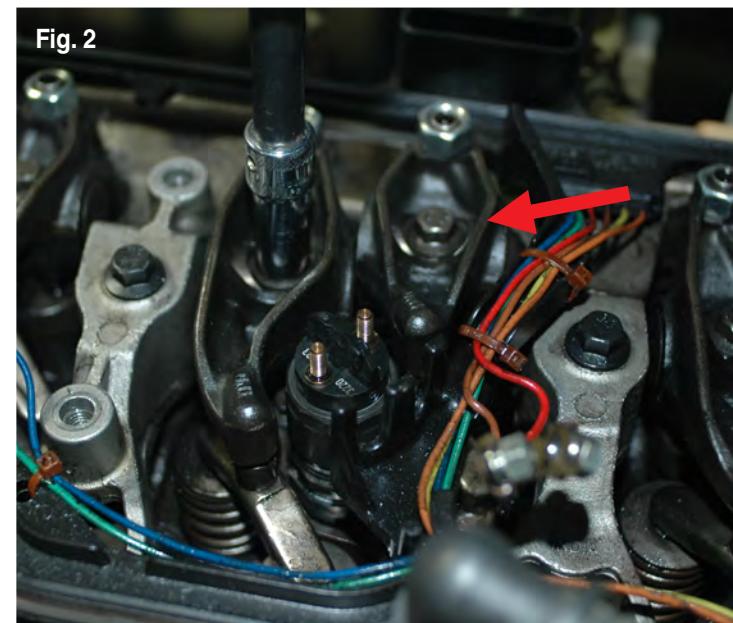

3. Retire los balancines de escape correspondientes a los inyectores que se van a cambiar. Márquelos y organícelos para asegurarse de volver a colocarlos en el cilindro igual que como vinieron originalmente (Fig. 2).

Fig. 3

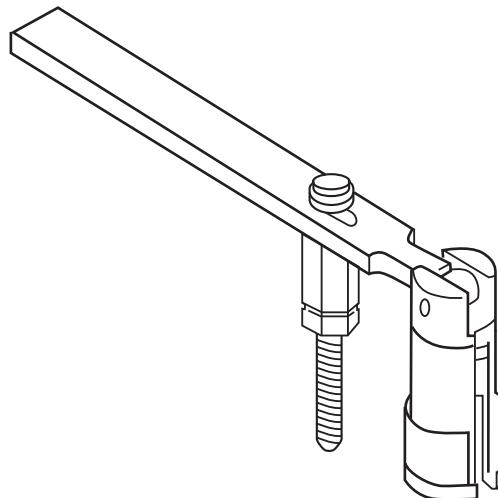

4. Después de retirar los conectores, los balancines del escape y los tubos de alimentación, ya puede jalar el inyector y retirarlo del orificio. Si ve que el inyector se atasca o es difícil de retirar, use la herramienta especial recomendada n° 9010 para engarzarla alrededor del inyector para retirarlo. Usar otra herramienta puede dañar el inyector (Fig. 3).

Fig. 4




5. Después de liberar el inyector, verifique visualmente que también salió la arandela de cobre alrededor de la boquilla. Si no fue así, revise el orificio y retire la arandela. Si no lo hace, el inyector de reemplazo no se apretará al par apropiado y habrá fuga (Fig. 4).

Ahora que completó el proceso de desinstalación, puede pasar a instalar el inyector nuevo. Empiece inspeccionando visualmente el orificio para asegurarse de que no hayan caído residuos dentro durante la desinstalación. Si hay residuos, limpie minuciosamente el orificio con aire a presión antes de instalar el inyector nuevo.

NOTA: No se recomienda usar limpiadores líquidos como limpiador de frenos o de carburador para limpiar el orificio del inyector ya que puede dañar el motor al encenderlo después de completar la reparación.

Fig. 5

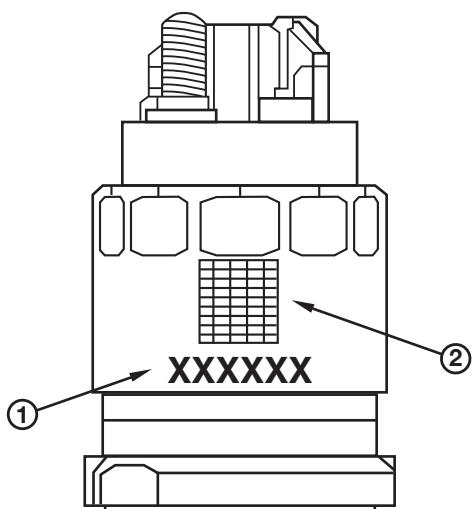

6. Cada nuevo inyector de combustible tiene un código de corrección alfanumérico de seis dígitos.

El código de corrección está impreso en el lado de la toma del inyector de combustible y se usa para identificar la calibración del inyector. Al reemplazar cualquier inyector de combustible, debe registrar el código en el módulo de control del motor (ECM, por sus siglas en inglés) con la herramienta de escaneo de diagnóstico. No instale nuevos inyectores de combustible a menos que haya registrado los códigos alfanuméricos. Incumplir este paso de programación necesaria puede provocar fallas de encendido del motor, reducción de la potencia del motor, elevado consumo de combustible u otros problemas de rendimiento del motor (Fig. 5).

7. Asegúrese de que haya una nueva arandela de cobre alrededor de la boquilla; luego, con aceite de motor, lubrique las juntas tóricas e inserte el inyector dentro del orificio. No introduzca con fuerza el inyector dentro del orificio, ya que hay un par de torsión inicial para los pernos de sujeción para el proceso de asentamiento. Asegúrese de que el orificio de alimentación del conjunto del inyector esté dirigido hacia el lado del tubo de alimentación (lado del conductor) del cabezal del cilindro.

8. Despues de que el inyector esté en su lugar, entornille a mano los pernos de sujeción a un par de torsión de **5 N.m (44 libras-pulg)**. Este ajuste preliminar asegura que el inyector de combustible esté asentado y centrado. Despues de apretar, afloje el par de torsión de los pernos, pero deje ambos pernos roscados en su lugar. Es necesario asegurarse de aflojar los pernos de modo que cuando se inserten los tubos de alimentación y de conexión, esto permita la alineación y el acoplamiento final del cuerpo del inyector y los tubos de alimentación y de conexión.

9. Instalación del tubo de alimentación y de conexión. Asegúrese de que el tubo de conexión esté indexado correctamente. La guía de colocación del tubo debe estar hacia arriba. Si el tubo no se inserta en su posición con relativa facilidad, esto puede indicar que está colocado incorrectamente y forzarlo podría dañar el tubo o el cabezal del cilindro. Instale la tuerca de retención y realice un apriete preliminar a un par de torsión de **15 N.m (11 libras-pie)**.

Fig. 6



10. Como se mencionó al inicio de esta guía, se recomienda cambiar los tubos del conector. Si los va a volver a utilizar, inspeccione el cono del conector. Si encuentra ranuras o daños visibles, la capacidad del conector para crear un sello es poco probable y habrá una fuga (Fig. 6).

11. Apriete por última vez los pernos de sujeción del inyector a un par de torsión de **8 N.m (71 libras-pulg.)**.



12. Apriete finalmente el tubo de alimentación y de conexión y la tuerca de retención. Apriete a un par de torsión de **50 N.m (37 libras-pie)** (Fig. 7).

13. Vuelva a instalar el conjunto del balancín del escape y ajuste el juego de la válvula.

14. Apriete las tuercas del conector eléctrico a un par de torsión de **1,25 N.m (11 libras-pulg.)**. Es importante que no apriete demasiado estas tuercas. Cualquier par de torsión mayor que el especificado anteriormente puede ocasionar que los terminales del inyector se rompan, resultando en un fallo inmediato del inyector.

15. Vuelva a instalar las líneas del inyector desde el riel de combustible a los tubos de alimentación y de conexión y apriete a mano en ambos extremos. Apriete cada tuerca en los extremos de la línea del inyector a un par de torsión de **30 N.m (22 libras-pie)**.

16. Finalmente, reemplace el aireador y vuelva a instalar la tapa de la válvula y cualquier componente restante que pueda haber sido retirado durante la reparación. Después de reemplazar todo y apretar correctamente, se recomienda reemplazar el filtro de combustible. Hacerlo no solo prolonga la vida útil del motor, sino que reduce en gran medida el riesgo de contaminación y la introducción de residuos en el nuevo inyector.

PRECAUCIÓN: Puede que el sistema de combustible esté a presión aun cuando esté apagado el motor. Consulte el manual de servicio antes de trabajar en el sistema de combustible. El uso de combustible biodiesel no aprobado puede anular la garantía de los componentes del sistema de combustible.